Nokta
DETECTION TECHNOLOGIES

AccuPOINT
LITE

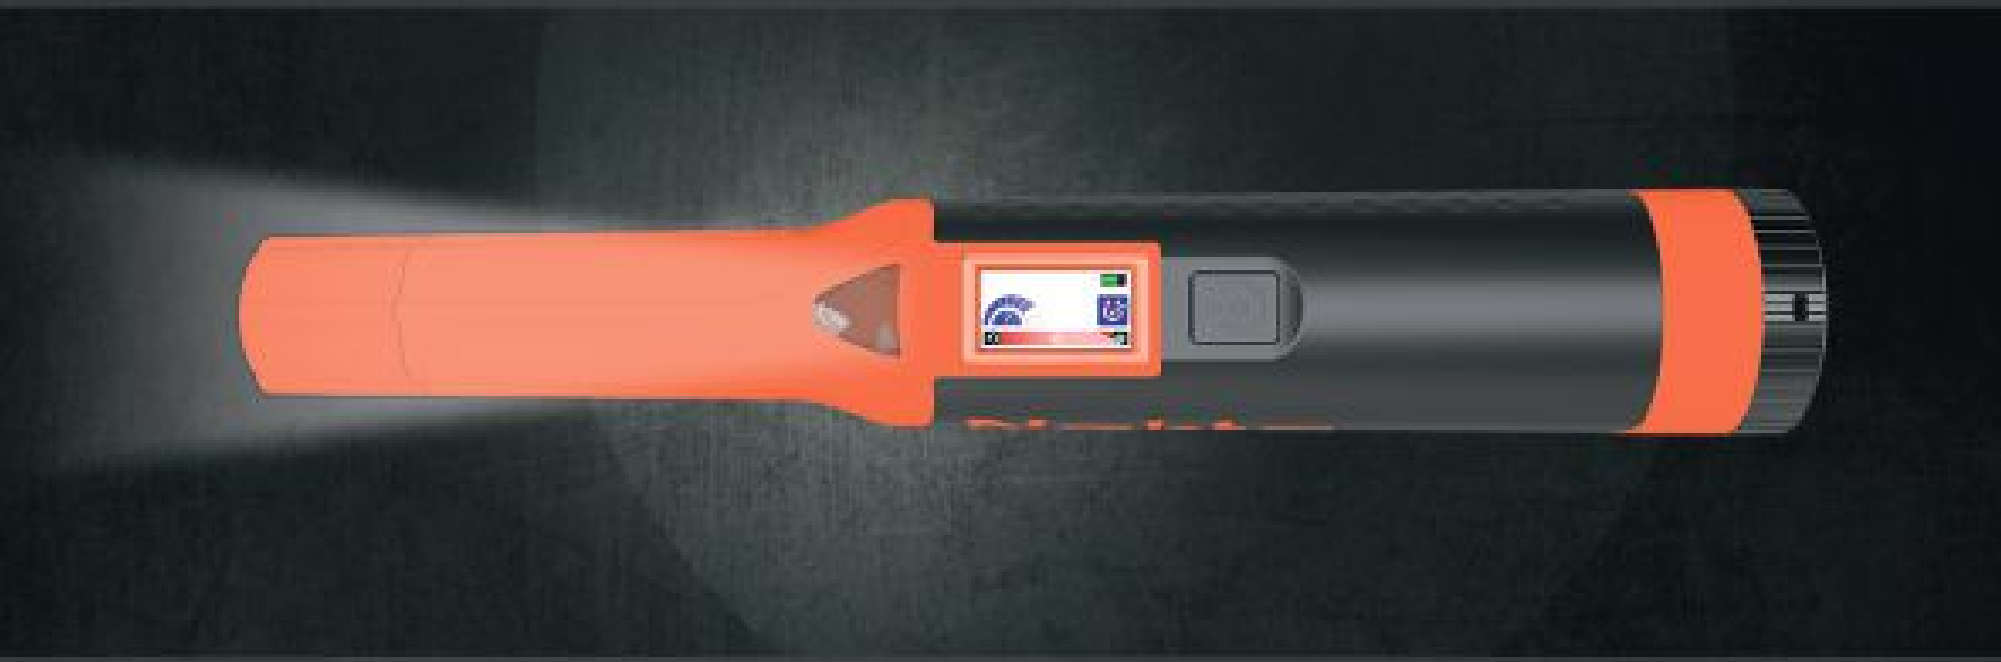

KULLANIM KILAVUZU

UYARILAR

AccuPOINT LITE ileri teknoloji ile üretilmiş elektronik bir cihazdır. Kullanım kılavuzunu okumadan cihazınızı kullanmayınız.

Cihazı aşırı soğuk veya sıcak ortamlarda uzun süre bekletmeyiniz. (Saklama Sıcaklığı: –20°C ile 50°C arası).

Cihaz IP68 standartlarında 3 metreye kadar su geçirmez olarak tasarlanmıştır. Ancak aşağıdaki uyarılara dikkat etmeniz gerekir:

1. Arka kapak cihaza takılı değilken yıkamayınız veya suya sokmayınız!

2. Cihazı her su altında kullanımdan veya yıkamadan önce arka kapağın üzerindeki contanın tam yerine oturmuş olduğuna ve kapağın tam olarak sıkıldığına emin olunuz.

3. Ses çıkış kapağı üzerindeki filtrenin zarar görmemesi için deliklere temizleme amaçlı vs. hiçbir sivri cisim sokmayınız. Basınçlı su ve basınçlı hava ile temizlemeyiniz. Çeşme suyu ile temizlemeniz yeterlidir. Aşırı kirlenip tıkanmamasına özen gösteriniz.

4. Yıpranmış arka kapak contasını yedek conta ile mutlaka değiştiriniz. Yıpranan conta cihazın su almasına sebep olabilir.

Cihazı özellikle tuzlu suda kullandıktan sonra temizleme esnasında veya diğer zamanlarda kesinlikle kimyasal temizleyiciler kullanmayınız.

Cihazı nakliye sırasında oluşabilecek darbelerden koruyunuz.

AccuPOINT LITE sadece yetkili servisler tarafından açılıp tamir edilebilir. Cihazın herhangi bir sebeple açılması garanti kapsamı dışına çıkmasına neden olur.

CİHAZIN GENEL TANITIMI

BATARYA ve ŞARJ BİLGİLERİ

AccuPOINT LITE cihazınızı 0.8A/5V – 3A/6.6V aralığındaki bir USB şarj adaptörü ile şarj edebilirsiniz.

Şarj süresi yaklaşık 2.5–3 saattir.

Cihazı şarj etmek için arka kapağı açtıktan sonra ses yükseltici parçayı çıkarmanız gerekir. Şarj bittikten sonra bu parçayı yerine takmayı unutmayınız!

AccuPOINT LITE şarj olurken batarya simgesinin içinde şimşek işareti çıkar. Şarj bittiğinde ise batarya simgesindeki 3 bar dolu görünür.

Batarya bitmek üzereyken cihaz kesik kesik bip sesi ile uyarı vermeye başlar. Tamamen bittiğinde ise 2 bip ve bir uzun bip sesi verir ve cihaz kapanır.

CİHAZIN KULLANIMI

Cihazı Açma

Açma/Kapama & Ayarlar tuşuna bir kez basıp bırakınız. Bip sesinden sonra AccuPOINT LITE kullanıma hazır olacaktır. AccuPOINT LITE açılırken otomatik olarak kendini sıfırlar (reset). Bu nedenle cihazınızı açarken metallerden uzak tutarak açınız.

Cihazı Kapatma

AccuPOINT LITE'ı kapamak için Açma/Kapama & Ayarlar tuşuna yaklaşık 2 saniye basılı tutunuz ve alt taraftaki gösterge kırmızı bölgeye geldiğinde bırakınız. 2 bip sesinden sonra AccuPOINT LITE kapanacaktır. Cihaz kapatılıp açıldığında en son ayarladığınız şekliyle açılır.

Reset

AccuPOINT LITE'ı ıslak plaj kumunda veya yoğun mineralli zeminlerde kullanacaksanız, arama başlığını arama yapacağınız zemin üzerine koyarak cihazı açmanız veya arama yapacağınız zemin üzerinde reset yapmanız tavsiye edilir. Bu durum biraz derinlik kaybına neden olsa da cihazın stabil çalışmasını sağlar. Cihazınızın kullanım esnasında hatalı sinyaller aldığı durumda da cihazınızı resetleyebilirsiniz. Bunun için cihaz açıkken Açma/Kapama & Ayarlar tuşuna 1 kez kısa basmanız yeterli olacaktır. Reset işlemini metal üzerinde yapmayınız. Aksi taktirde cihazınızda derinlik kaybı olacaktır.

Metal Tespiti

Cihaz metal tespit ettiğinde sesli ve/veya titreşimli uyarı verir. Sesin veya titreşimlerin sıklığı cihaz metal objeye yaklaştıkça artar, uzaklaştıkça azalır. Hedefin tam merkezinde ise sabit bir sese dönüşür.

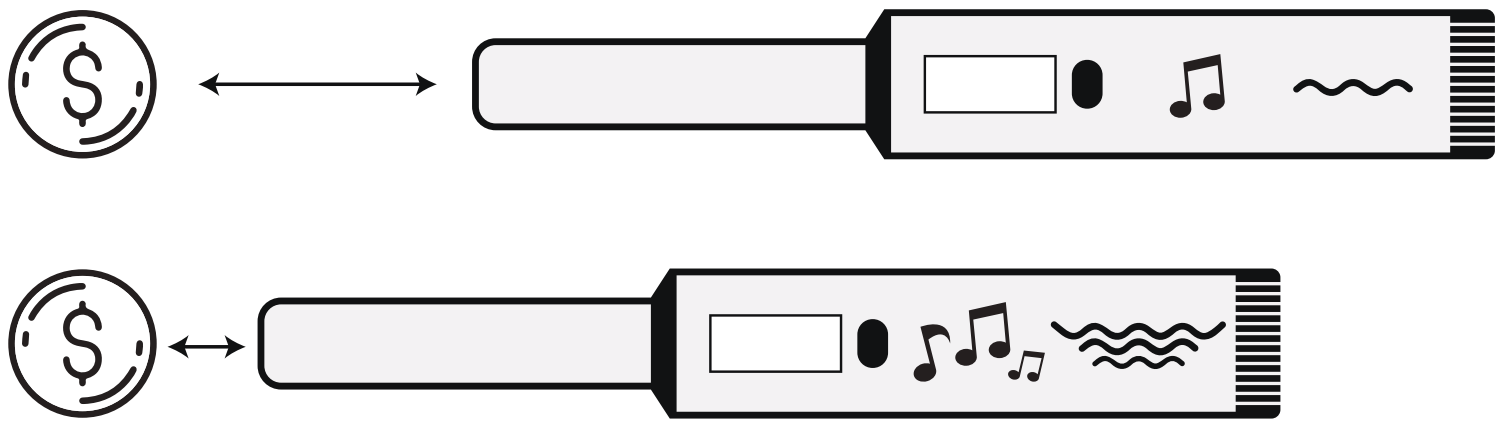

AYARLAR

Ayarlara girmek için, cihaz açıkken Açma/Kapama & Ayarlar tuşuna basılı tutunuz ve gösterge ayarlar ikonuna gelene kadar bekleyiniz. Ayarlar ikonunun üzerine gelip 1 bip sesi duyduğunuzda tuşu bırakınız.

Ekrana ilk gelecek olan ayar hassasiyet ayarıdır. Tuşa her bastığınızda bir sonraki ayara geçersiniz. Ayarın içine girip değerini değiştirmek isterseniz, tuşu yaklaşık 2 saniye basılı tutmanız gerekir.

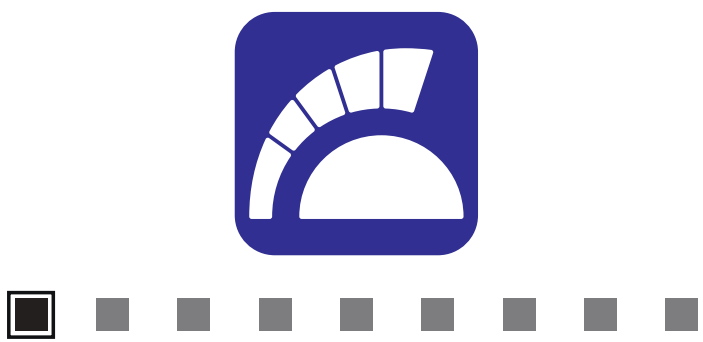

Cihaz herhangi bir ayarın içindeyken ayar yaparsanız 2 saniye sonra, yapmazsanız 5 saniye sonra ayarlar menüsüne döner. Ayarlar menüsünden ana ekrana dönmek için tuşa basmadan 5 saniye bekleyiniz.

Hassasiyet

Hassasiyet seviyesi dokuz (9) kademeden oluşur. Cihaz fabrika ayarı olan yedinci (7.) kademede açılır. Hassasiyeti artırmak için Açma/Kapama & Ayarlar tuşuna bir kez basınız. Her tuşa basışta, LCD ekranında hassasiyet değeri bir kademe yükselir. Hassasiyet seviyesi hem rakam hem de grafik ile gösterilir.

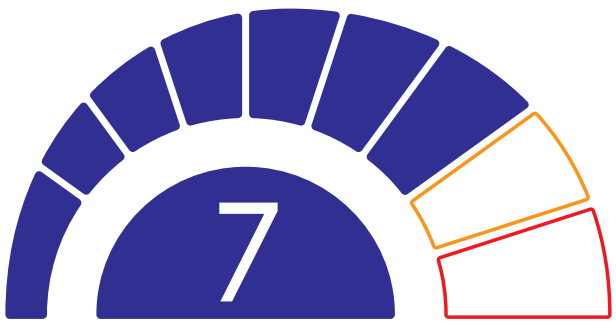

Ses ve Titreşim

AccuPOINT LITE'ı kullanırken sadece ses, sadece titreşim veya hem ses hem de titreşim açık konumda kullanabilirsiniz. Açma/Kapama & Ayarlar Tuşu ile LCD ekranında ses ve titreşim sembollerini görüntüleyip ayrı ayrı veya aynı anda etkinleştirebilirsiniz.

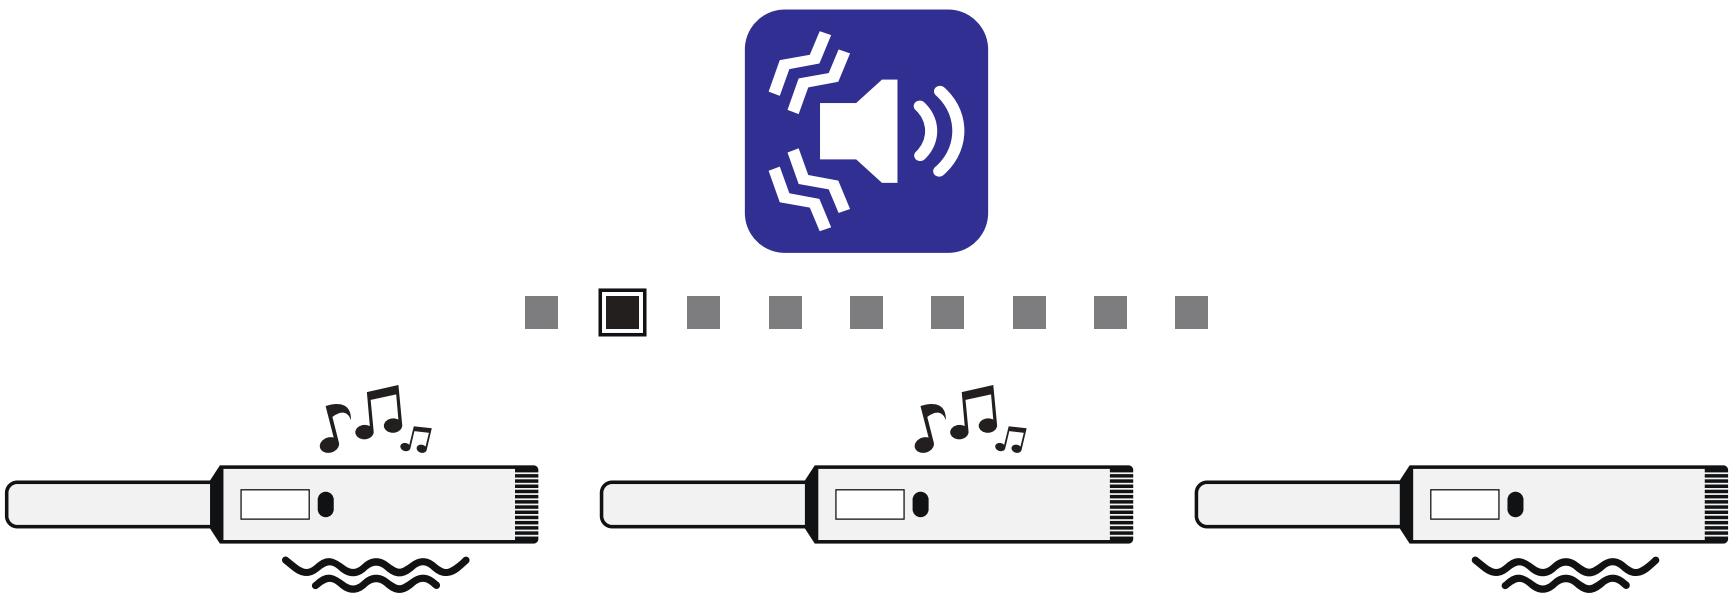

Modlar ve Ayrım

AccuPOINT LITE 3 farklı arama moduna sahiptir:

1-Ton: Bu modda cihaz metal ayrımı yapmaz ve tüm metallere aynı uyarı sesini verir.

Demir Kapalı: Cihaz sadece değerli metaller için uyarı verir, demir hedefler için vermez. Bu mod özellikle ıslak plaj kumunda veya yoğun mineralli zeminlerde kullanım için tavsiye edilir.

2-Ton: Bu modda cihaz demir ve değerli olmak üzere metal ayırımı yapar. Bunu yaparken AccuPOINT LITE metali ilk tespit ettiği noktada önce metalin demir veya değerli oluşundan bağımsız olarak tüm metallere aynı sesi verir. Metale yaklaştıkça ve/veya cihaz metali ayırmaya başladığında ise, eğer metal değerli ise aynı tonda ses vermeye devam eder. Eğer metal değersiz ise kesik kesik uyarı sesi vermeye başlar. Cihazın titreşimi açıksa titreşim de aynı şekilde kesik kesik hissedilir.

Modlar arasında Açma/Kapama & Ayarlar tuşunu kullanarak geçiş yaparak LCD ekrandan ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Frekans Kaydırma

Bu ayar cihazın yakınında çalışan diğer dedektörleri etkilemeyi önlemek için kullanılır. AccuPOINT LITE'ta 3 farklı frekans ayarı bulunmaktadır. Frekans değerini değiştirmek için Açma/Kapama & Ayarlar tuşuna sırayla basınız.

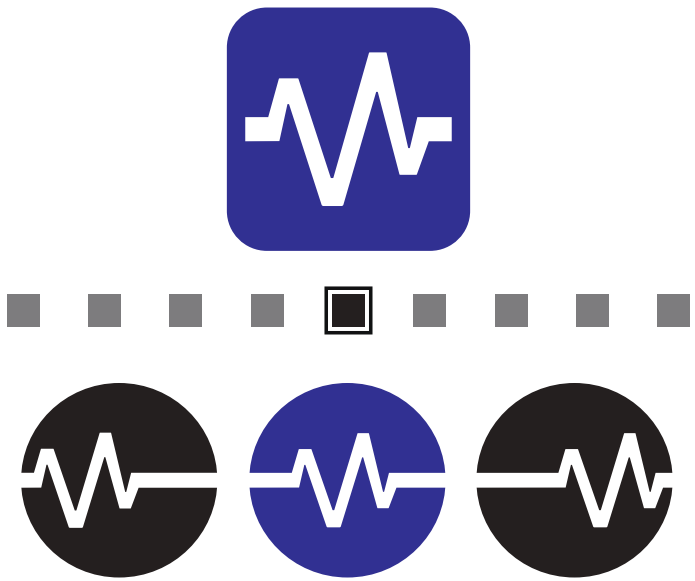

LED Fener

Özellikle gece veya karanlık yerlerde arama yaparken taradığınız alanı aydınlatmak için kullanılan ışıktır. Cihaz kapalıyken LED Fener çalışmaz. Sürekli açık olması pil tüketimini etkileyeceğinden ihtiyaç duyulduğunda açılması tavsiye edilir. LED Feneri açmak için Açma/Kapama & Ayarlar tuşuna sırayla basarak LCD ekranından ayarlayabilirsiniz.

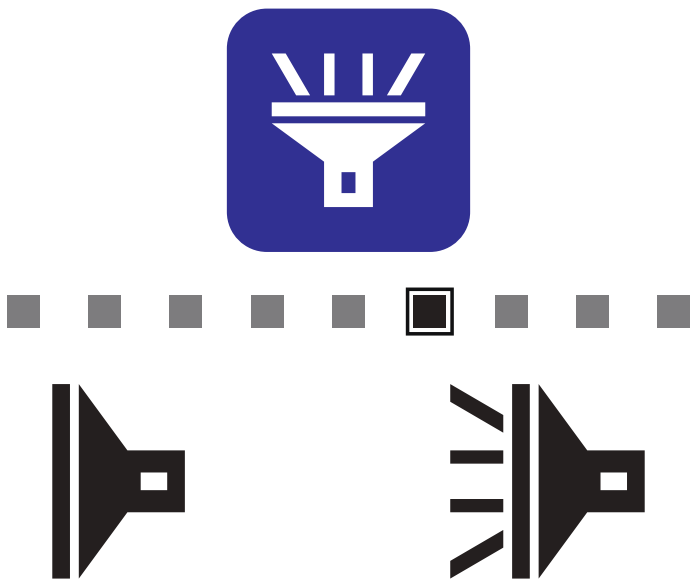

Ses

AccuPOINT LITE'ta iki farklı ses seviyesi bulunmaktadır: Düşük ve Yüksek. Ses seviyesini Açma/Kapama & Ayarlar tuşuna basarak LCD ekrandan takip ederek ayarlayabilirsiniz.

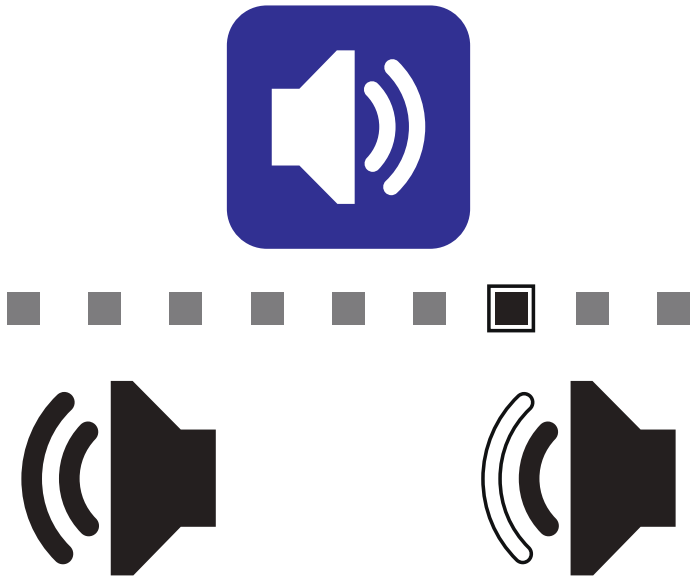

Ekran Aydınlatma

AccuPOINT LITE'ta iki farklı ekran ışığı seviyesi bulunmaktadır: Parlak ve Düşük. Açma/Kapama & Ayarlar tuşuna basarak parlaklığı ayarlayabilirsiniz. AccuPOINT LITE, 20 saniye boyunca tuşa basılmazsa ekran ışığını otomatik olarak kapatır. Tekrar Açma/Kapama & Ayarlar tuşuna basıldığında ekran ışığı tekrar aktif olur.

NOT: Cihazın ekran ışığı hangi seviyedeyse cihaz şarj olurken de ekran ışığı aynı seviyede yanmaya devam eder.

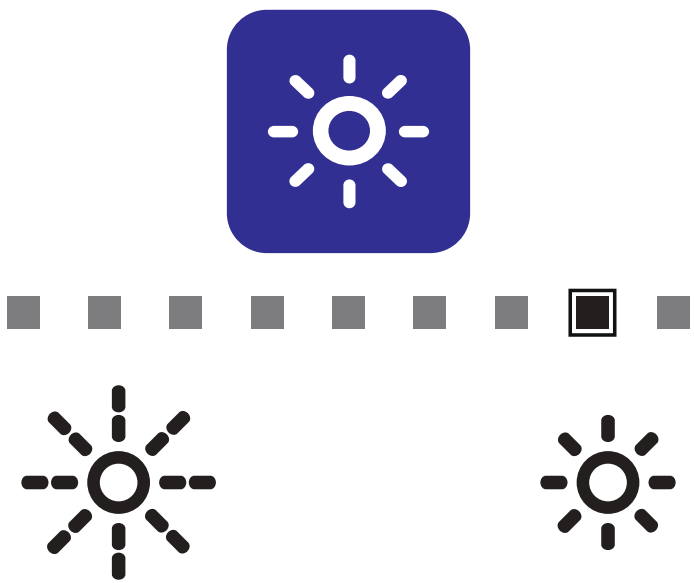

Fabrika Ayarları

AccuPOINT LITE, yaptığınız tüm değişiklikleri hafızasında saklar. Cihazı fabrika ayarlarına geri döndürmek isterseniz, menüden 'Fabrika Ayarları' ikonuna gelip Açma/Kapama & Ayarlar tuşuna 2 saniye boyunca basılı tutunuz (kum saati simgesi görünene kadar). Cihaz yaklaşık 5 saniye sonra ana ekrana geri dönecektir.

Kayıp Alarmı

AccuPOINT LITE'ta kaybolmayı önlemek için uyarı özelliği bulunmaktadır. Eğer AccuPOINT LITE beş (5)dakika boyunca kullanılmazsa ve tuşa basılmazsa, cihaz sesli uyarı vermeye ve aynı zamanda LED ışık yanıp sönmeye başlar. Cihaz, tuşa basılana kadar veya pili bitinceye kadar uyarı vermeye devam edecektir.

Algılama Ucu

AccuPOINT LITE'ın algılama alanı en ucundan elle tutulan kısmın başladığı yere kadardır ve 360° 'lik algılama sunar. Bu da hem kazılan çukur içinde metallerin yerini kolayca tespit etmenizi hem de daha geniş bir alanı hızlı bir şekilde taramanızı ve hedefinizi bulmanızı sağlar.

Pil Göstergesi

LCD ekranda bulunan pil simgesi ile kalan pil gücünü takip edebilirsiniz.

Değiştirilebilir Koruyucu Uç

AccuPOINT LITE iki adet değiştirilebilir koruyucu uç ile birlikte gelir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Frekansı: 20kHz

Çalışma Prensibi: VLF

Su Geçirmezlik: IP68 (3 m.'ye kadar)

Hassasiyet: 9 kademe ayarlanabilir

Metal Algılama: Sesli, Titreşimli ve Sesli & Titreşimli uyarı

Metal Ayrımı: Var

Frekans Kaydırma: Var

LED Fener: Var

Ses Kontrol: Var

Ekran Aydınlatma: Var

Ekran: Renkli LCD

Kayıp Alarmı: Var

Algılama Ucu: 9 cm.

Batarya: 1650mAh Lityum Polimer şarj edilebilir

Şarj Kablosu: USB-C Tipi

Batarya Ömrü: 25 saate kadar

Ebatlar: 24.7cmx3.8cmx3.8cm

Ağırlık: 217gr

Çalışma Sıcaklığı: -20°C/+50°C

Garanti: 2 yıl

Nokta Dedektör ürünlerin özelliklerinde, tasarımlarında ve aksesuarlarında haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Avrupa Birliği içerisindeki kullanıcılar için: Bu cihazı ev kullanımında oluşan genel çöplerin içerisine atmayınız. Bu cihazdaki çarpı atılmış çöp tenekesi sembolü ev kullanımında oluşan genel çöplerle birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Yerel yönetimlerin düzenlemeleri ve çevresel gereksinimlerle uyumlu olarak geri dönüşümü yapılmalıdır.

nqa.
ISO 9001
Registered
Quality
Management

FC CE EAC

Nokta

Nokta

DETECTION TECHNOLOGIES

www.noktadedektor.com