MAKRO POINTER

KULLANIM KILAVUZU

Nokta | MAKRO
DETECTION TECHNOLOGIES

RESMİ
AR-GE MERKEZİ

MAKRO POINTER

KULLANIM KILAVUZU

Cihazın Tanıtımı

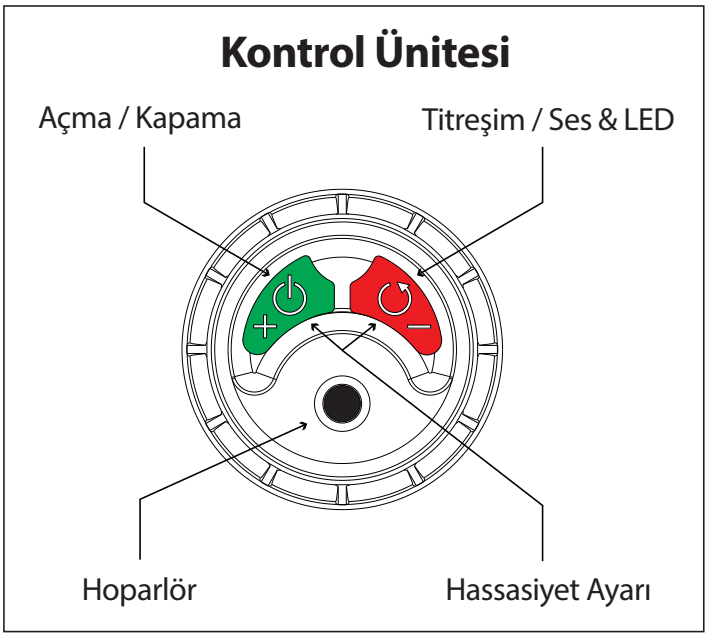

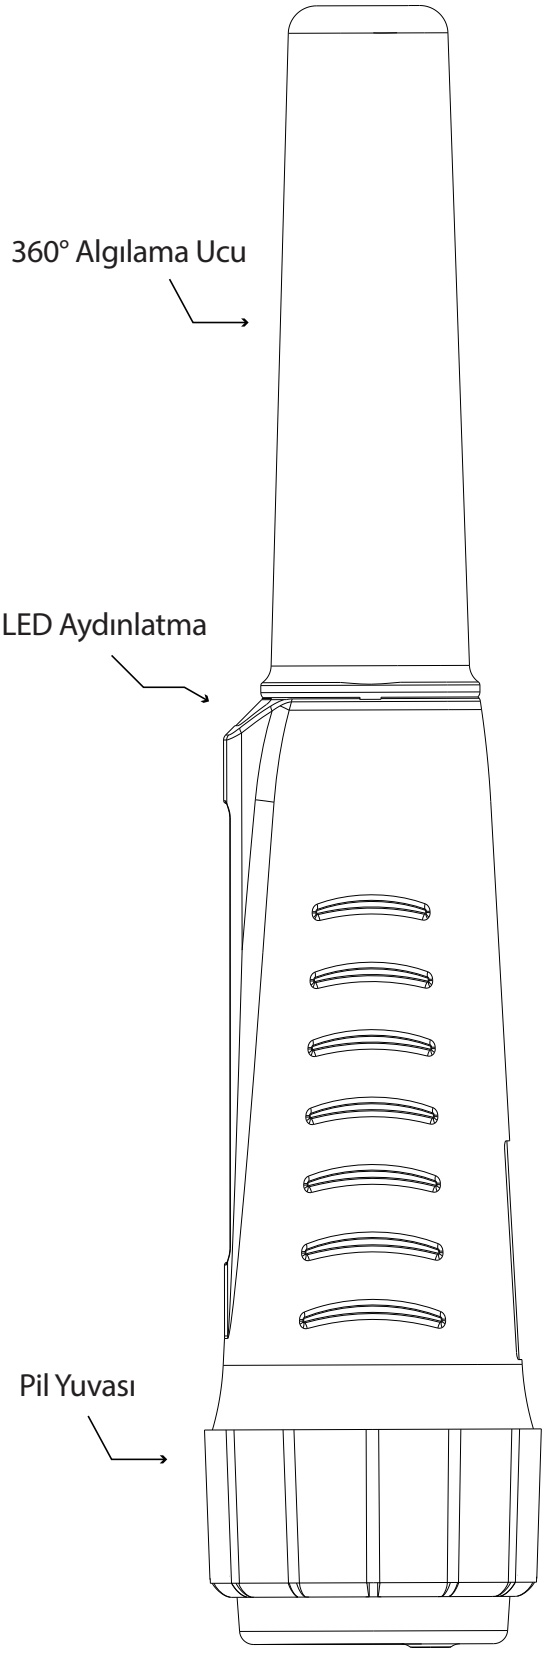

IP Koruma Sınıfı:

IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye kadar su geçirmez.

UYARI!

Cihazı tuzlu suda kullandıktan sonra musluk suyu ile yıkayarak temizleyiniz.

Kesinlikle kimyasal temizleyiciler kullanmayınız.

Hoparlör deliğine hiçbir sert veya sivri obje sokmayınız.

Pil Montajı

A) Pili cihaza takmak için 1 nolu sıkma aparatını çevirerek çıkartınız.

B) 2 nolu kontrol ünitesini cihazdan ayırmak için çevirmeden çekerek çıkartınız.

C) Pili cihaza takarken pil kontakları aşağıya gelecek şekilde takınız ve artı (+) ve eksi (-) kutupların doğru yönde olmasına dikkat ediniz. Pil ters takıldığında cihaz çalışmaz.

D) 2 nolu kontrol ünitesini tekrar cihaza takarken kontrol ünitesini çevirmeden, 3 rakamı ile gösterilen kontak pimleri ve tırnaklar birbirine denk gelecek şekilde ayarlayınız ve ittirerek yuvasına oturtunuz.

E) 1 nolu sıkma aparatını sıkarak montaj işlemini tamamlayınız. Cihazınızın su geçirmemesi için gevşek bırakmamaya özen gösteriniz.

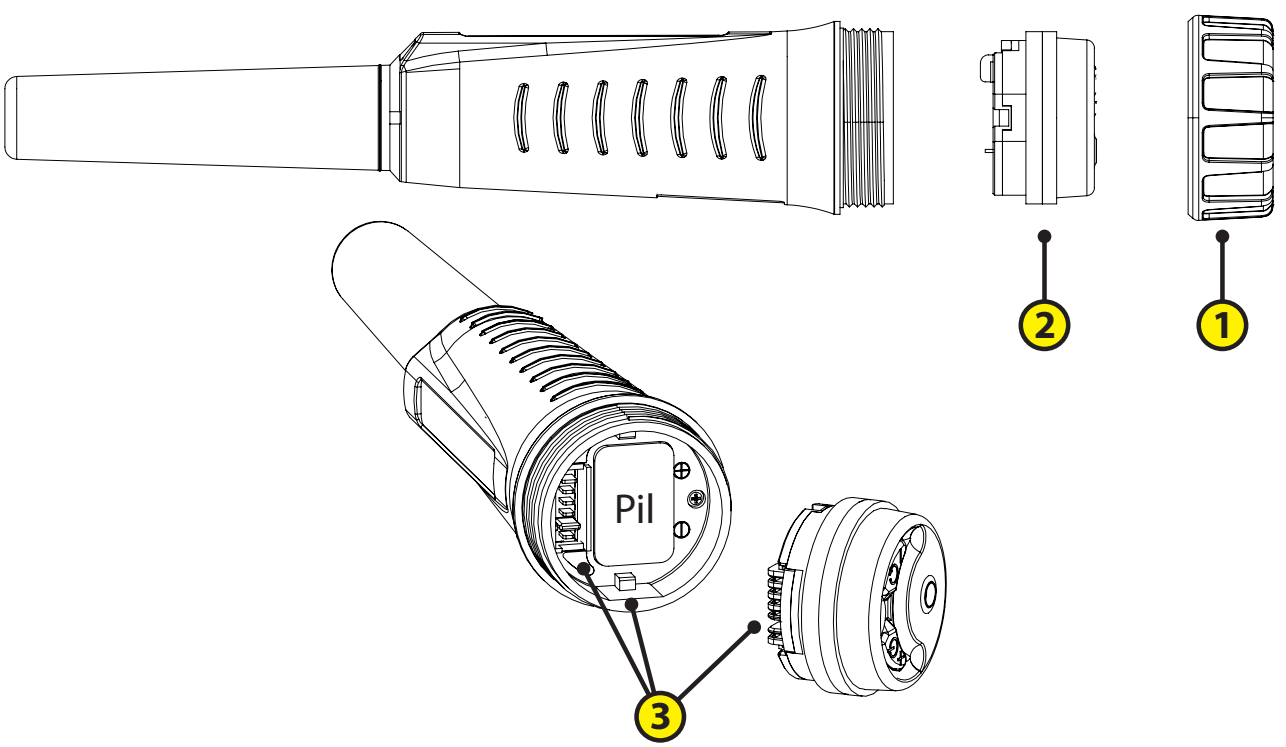



Cihazı Açma

Makro Pointer'i açmak için Yeşil tuşa bir kez basıp bırakınız, LED aydınlatma ışığı yanıp sönecek ve uzun bir uyarı sesi gelecektir. Makro Pointer kullanıma hazırdır. Makro Pointer'i açarken elinizde ve cihazın yakınında metal obje olmadığından emin olunuz.



Cihazı Kapama

Makro Pointer'i kapamak için Yeşil tuşa basılı tutunuz. Altı (6) kısa uyarı sesi duyulacak ve cihaz kapanacaktır.



Mod Değiştirme

Kırmızı tuşa uzun süreli (3 sn) basıldığında kısa bir uyarı sesi duyulur ve cihaz "sesli" moddan "titreşimli" moda, tekrar uzun süreli basıldığında ise "hem sesli hem titreşimli" moda geçer. Bir kez daha basılırsa "sesli" moda geri döner. Her mod değişiminde kısa uyarı sesi duyulur. Makro Pointer hangi modda kapatıldıysa bir sonraki açılışta aynı modda açılacaktır.



Hassasiyet Arttırma

Yeşil tuşa çift basıldığında hassasiyet seviyesi yükselir. Hassasiyet seviyesi 4 kademedir. Fabrika açılışı olarak cihaz 3. seviyede açılır. Cihaz hassasiyet seviyesi kadar uyarı sesi verir (örneğin ikinci seviyede 2 bip veya dördüncü seviyede 4 bip gibi). Makro Pointer hangi hassasiyet seviyesinde kapatıldıysa bir sonraki açılışta aynı seviyede açılacaktır.



Hassasiyet Düşürme

Kırmızı tuşa çift basıldığında hassasiyet seviyesi düşer. Hassasiyet seviyesi aynı arttırmada olduğu gibi uyarı sesleri ile anlaşılır. Makro Pointer hangi hassasiyet seviyesinde kapatıldıysa bir sonraki açılışta aynı seviyede açılacaktır.

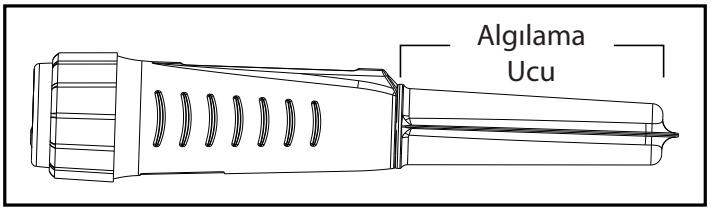

Algılama Ucu

Makro Pointer'in algılama alanı en ucundan elle tutulan kısmın başladığı yere kadardır ve 360° 'lik algılama sunar. Bu da hem kazılan çukur içinde metallerin yerini kolayca tespit etmenizi, hem de Makro Pointer'i herhangi bir yüzeye yatay şekilde tutarak daha geniş bir alanı hızlı bir şekilde taramanızı ve hedefinizi bulmanızı sağlar.



LED Aydınlatma

Kırmızı tuşa bir kez basıldığında LED aydınlatma yanar, tekrar basıldığında ise söner. Makro Pointer hangi konumda kapatıldıysa bir sonraki açılışta aynı konumda açılacaktır.

Düşük Pil Uyarısı

Makro Pointer açılışta ardışık "kısa-uzun" beş (5) uyarı sesi veriyorsa piliniz bitmek üzeredir. Cihazınız kısa bir süre daha çalışacaktır.

Dedektör Etkileşim Koruması

Cihaz kapalıyken elektronik devre ve bobin arasındaki iletişimi kapatarak diğer bir dedektörü etkilemesini ve hedef gibi algılanmasını önler.

Değiştirilebilir Kapaklar

Makro Pointer iki adet değiştirilebilir koruyucu kapak ile birlikte gelir. Bu koruyucu kapaklardan köşeli olanı, ayrıca kazma işlevi de görür.

Kullanım Şekli

Cihaz metal tespit ettiğinde sesli ve/veya titreşimli uyarı verir. Sesin veya titreşimlerin sıklığı cihaz metal objeye yaklaştıkça artar, uzaklaştıkça azalır.

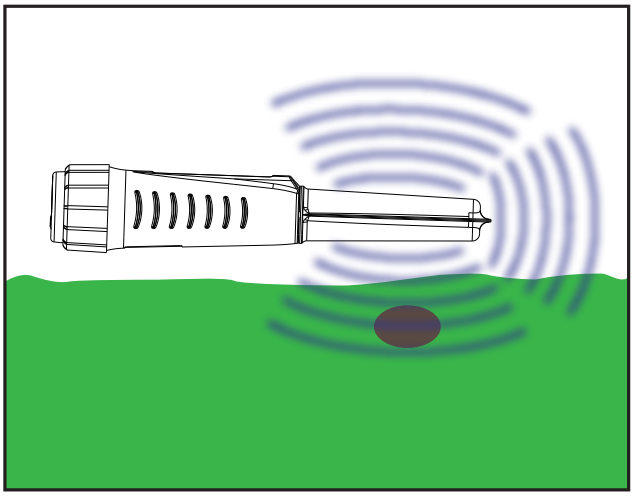

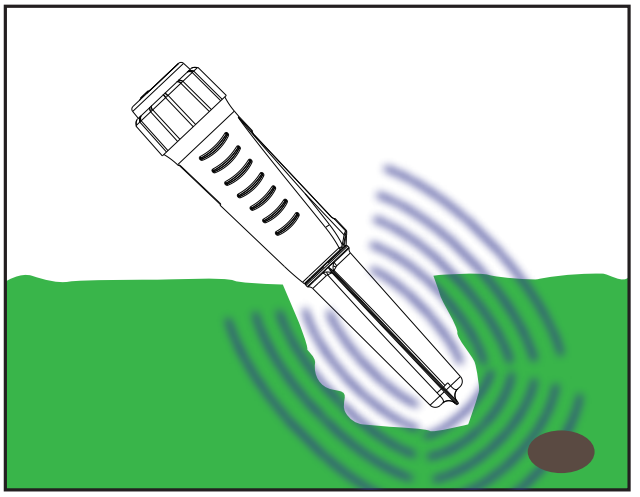

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Frekansı	: 11.6KHz
Metal Algılama	: Sesli ve/veya Titreşimli Uyarı
Hassasiyet	: 4 kademe manuel
Dedektör Etkileşim Koruması	: Var
Ebatlar	: 24cm x 4.8cm x 4.8cm (kazıcı başlık dahil)
Algılama Ucu	: 9.3cm
Ağırlık	: 235gr (pil ve kazıcı başlık dahil)
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C / +50°C
Batarya	: 9V Alkalin Pil
Batarya Ömrü	: 30 saate kadar

Nokta | MAKRO

DETECTION TECHNOLOGIES

www.noktadedektor.com

nqa. ISO 9001 Registered Quality Management

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 015

FC CE EAC